

SBARRA

Design Luigi Brembilla

Lo scaldasalviette Sbarra è ideale là dove le esigenze dello spazio a disposizione

impongono di sfruttare ogni centimetro. Posizionabile a piacere Sbarra ha un grande

potere calorico, può mimetizzarsi o, col colore, essere protagonista, ed è utilissimo.


DIMENSIONI

Larghezze: 130 / 160 cm

Altezze: 8 / 18 / 28 cm

Profondità: 4,6/8/14 cm

Sporgenza dal muro: 10/12/18 cm

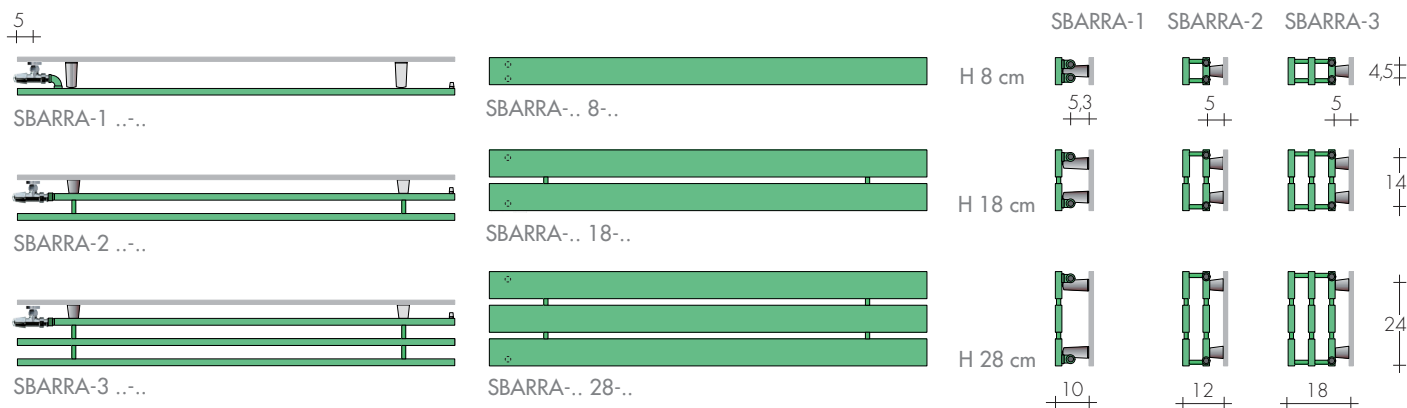

MODELLO	H - L cm	Watt Δt 50 K	$\blacktriangle \nabla$ int. att. • cm	Altezza cm	Larghezza cm	Profondità cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Versioni elettriche classe I W	Resistenza elettrica
SBARRA-1	8-130	149	4,5	8	130	4,6	3,0	1,7	-	
SBARRA-1	18-130	286	14	18	130	4,6	5,9	3,4	R250IIE	
SBARRA-1	28-130	412	24	28	130	4,6	8,9	5,1	400	
SBARRA-2	8-130	245	4,5	8	130	8	5,9	3,4	R250IIE	
SBARRA-2	18-130	470	14	18	130	8	11,8	6,8	-	
SBARRA-2	28-130	675	24	28	130	8	17,7	10,2	650	
SBARRA-3	8-130	340	4,5	8	130	14	8,9	5,1	400	
SBARRA-3	18-130	653	14	18	130	14	17,7	10,2	650	
SBARRA-3	28-130	939	24	28	130	14	26,6	15,3	-	
SBARRA-1	8-160	184	4,5	8	160	4,6	3,6	2,1	-	
SBARRA-1	18-160	353	14	18	160	4,6	7,3	4,2	400	
SBARRA-1	28-160	507	24	28	160	4,6	10,9	6,3	-	
SBARRA-2	8-160	301	4,5	8	160	8	7,3	4,2	R250IIE	
SBARRA-2	18-160	578	14	18	160	8	14,5	8,4	650	
SBARRA-2	28-160	831	24	28	160	8	21,8	12,6	900	
SBARRA-3	8-160	419	4,5	8	160	14	10,9	6,3	400	
SBARRA-3	18-160	804	14	18	160	14	21,8	12,6	900	
SBARRA-3	28-160	1156	24	28	160	14	32,7	18,8	-	

• Valvole reverse Brem, si consiglia il mod. Quadra

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, mensole bianche
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfriato $\varnothing 1/8''$

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem con mensole cromate +15/35%

ALLACCIAMENTO DI SERIE

AC $\varnothing 1/2''$
Versione elettrica



5