

CROSS-Q A QUADRI SOVRAPPOSTI


Lo scaldasalviette Cross può essere fornito in versione CROSS-Q a quadri sovrapposti

non inclinati, per ottenere uno scaldasalviette dalla profondità di soli 10 cm.


I colori possono essere scelti in una delle 80 tinte della cartella colori Brem.

DIMENSIONI


Larghezze 48/56/64/88/96/120/128/152/168 cm
Altezze 48/56/64/88/128/152/168/184 cm
Profondità 6 cm
Sporgenza dal muro 10 cm




ATTACCHI EG




ATTACCHI CD




CROSS-Q 88-...




CROSS-Q 88-120




CROSS-Q
128-56




CROSS-Q
128-48/152-56/168-64

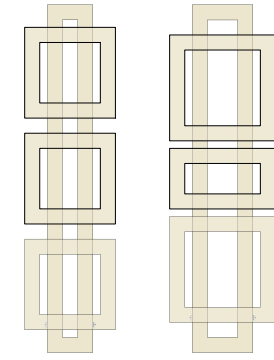

CROSS-Q 184-48 / 184-56



CROSS-Q
48-88/56-88/64-96



CROSS-Q
48-128/56-152/64-168



5mm




2,5mm


MODELLO	Watt Δt 50 K	$\blacktriangle \nabla$ int.att. •cm	Altezza H (H1) cm	Larghezza L (L1) cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Resistenza elettrica classe I W
CROSS-Q 48-88	394	43	48 (24)	88 (48)	7,9	4,8	400
CROSS-Q 48-128	635	99	48 (24)	128 (104)	12,8	7,7	650
CROSS-Q 56-88	429	51	56 (32)	88 (56)	8,6	5,2	400
CROSS-Q 56-152	772	115	56 (32)	152 (120)	15,6	9,4	900
CROSS-Q 64-96	480	59	64 (32)	96 (64)	9,7	5,9	-
CROSS-Q 64-168	892	131	64 (32)	168 (136)	17,6	10,7	900
CROSS-Q 88-48	394	37	88	48 (24)	7,9	4,8	400
CROSS-Q 88-56	429	45	88	56 (32)	8,6	5,2	400
CROSS-Q 88-64	463	45	88	64 (32)	9,3	5,7	400
CROSS-Q 88-120	617	69	88	120 (56)	12,4	7,5	650
CROSS-Q 128-48	623	37	128	48 (24)	12,8	7,7	650
CROSS-Q 128-56	656	45	128	56 (32)	13,5	8,2	650
CROSS-Q 128-64	707	45	128	64 (32)	14,5	8,8	650
CROSS-Q 152-48	673	37	152	48 (24)	13,8	8,4	650
CROSS-Q 152-56	757	45	152	56 (32)	15,6	9,4	650
CROSS-Q 152-64	791	45	152	64 (32)	16,2	9,8	900
CROSS-Q 168-64	875	45	168	64 (32)	18,7	11,3	900
CROSS-Q 184-48	890	37	184	48 (24)	18,7	11,3	900
CROSS-Q 184-56	956	45	184	56 (32)	20,0	12,1	900
CROSS-Q 184-64	1038	45	184	64 (32)	21,8	13,2	-

•valvole reverse Brem: si consiglia modello Quadra

ATTACCHI EG



ATTACCHI CD



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, mensole bianche
Tolleranze \pm 3mm - Valvola di sfiato \varnothing 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/35%
Mensole M8 per una sporgenza di 14 cm

ATTACCHI DI SERIE EG /CD \varnothing 1/2"

sul quadro posteriore con valvole reverse
Versione elettrica e mista

