

CROSS DIVIS



CROSS, con l'aggiunta di un piedino centrale speciale e con fissaggi laterali,

a destra o sinistra secondo richiesta, può essere usato come divisorio.

Nasce così CROSS DIVIS per risolvere la funzione di divisorio.

DIMENSIONI

Larghezza 48 cm
 Altezza 164/196 cm
 Profondità 6 cm
 Sporgenza dal muro 52 cm

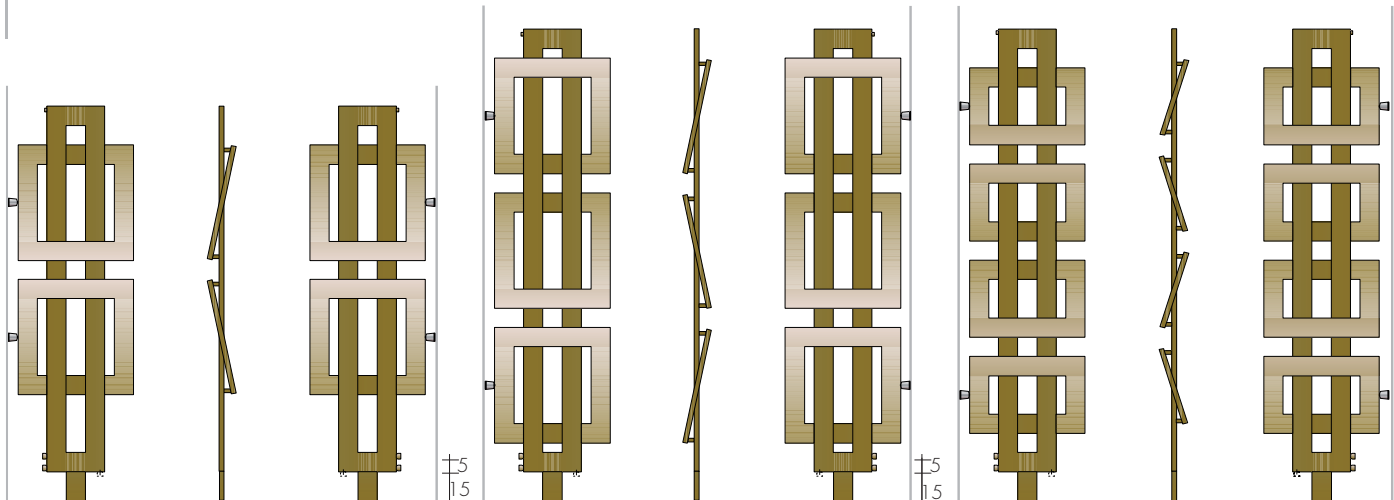

CROSS DIVIS 164-48
ATTACCHI C ø1/2"

ATTACCHI D ø1/2"

CROSS DIVIS 196-48
ATTACCHI C ø1/2"

ATTACCHI D ø1/2"

CROSS DIVIS 196-48/4
ATTACCHI C ø1/2"

ATTACCHI D ø1/2"


MODELLO		Watt Δt 50 K	▲ ▼ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Resistenza elettrica classe I W
C-DIVIS	164-48	623	5	164	48 (24)	13,8	8,4	650
C-DIVIS	196-48	890	5	196	48 (24)	18,7	11,3	900
C-DIVIS	196-48/4	901	5	196	48 (24)	19,4	11,7	900

EN 442 Watt Δt 50 K

Altezze comprese di piedino regolabile h 12/15 cm

Utilizzare Valvole Diritte Brem

Attacchi verticali a richiesta
 G/E ø1/2" ▲ ▼ 4,5 cm
 Art. ASD 59,90€



ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, Piedino regolabile
 Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfiato ø 1/8"

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
 Brem con fissaggi cromati +15/35%

ATTACCHI DI SERIE

D ø1/2" - C ø1/2"
 Versione elettrica e mista,

