

# FORM

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte ( $\varnothing 12$  mm). Form è prodotto in due modelli: FH con collettori orizzontali (Horizontal) e tubi radianti verticali  $\varnothing 12$  mm e FV con collettori verticali e tubi radianti orizzontali.

Ogni modello è disponibile in due versioni:  
 - F2 con tubi allineati (1 tubo ogni 2 cm)  
 - F3 con tubi alternati (2 tubi ogni 3 cm).  
 Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti. La versione F2 è costruita a richiesta e, dopo parere tecnico favorevole, nella versione doppia FD con tubi orizzontali o verticali.

Le tre versioni (F2-F3-FD) consentono di ottenere, a pari dimensioni, rese caloriche notevolmente diverse per una miglior ambientazione del calorifero nello spazio a disposizione.  
 A richiesta si eseguono caloriferi con dimensioni su misura, completi di piedini e fissaggi per essere collocati come divisori.


## MODELLO F..H

con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)  
 L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H




1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm

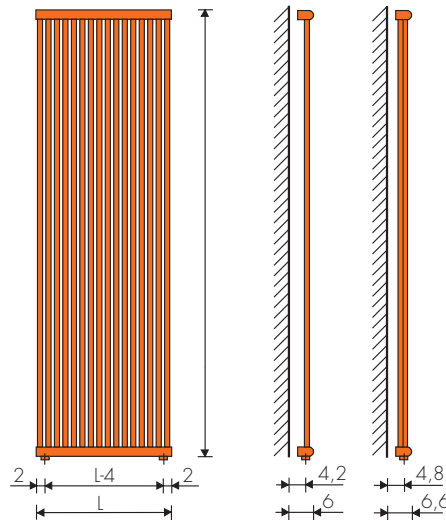

## INTERASSE ATTACCHI MODELLO FH

Attacchi verticali

▲▽ int.att. = L-4 cm


Attacchi laterali

▲▽ int.att. = H-2,2 cm

\* Sporgenza manicotti 1,0 cm


Allacciamento CD:

▲▽ int.att. = L+8,4 cm con valvole Brem



## ATTACCHI DI SERIE

EG  $\varnothing 1/2"$  ▲▽ = L-4 cm




## MODELLO F..V

con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)  
 L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V




1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm

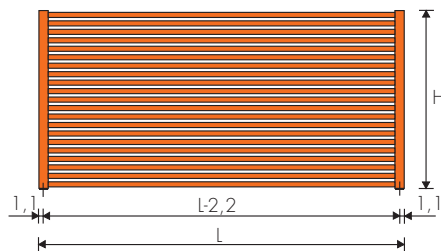

## INTERASSE ATTACCHI MODELLO FV

Attacchi verticali EG

▲▽ int.att. = L-2,2 cm

Attacchi laterali

▲▽ int.att. = H-4 cm



\* Sporgenza manicotti 1 cm

Attacco reverso:

▲▽ int.att. = L-15 cm

(con valvole Brem)

Art. REG 67,10€



## ATTACCHI DI SERIE

EG  $\varnothing 1/2"$  ▲▽ = L-2,2 cm



Es.: F2H 180-50, AC  $\varnothing 3/8"$ , RAL 3003

## ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

## ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, mensole bianche  
 Valvola di sfiato  $\varnothing 1/8"$  - Tolleranze  $\pm 3$ mm  
 Pressione massima di esercizio 8 bar

## ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem con mensole cromate +15/35%  
 Allacciamenti a richiesta