

# S-LUX

Ecco la superficie scaldante senza fratture di sorta: una vera unica piastra, una forma

essenziale ed elegante per ambientazioni di ogni stile. E in più la luce: la piastra è



fornita completa di lampadina alogena di 120 W. Solo l'altezza aumenta di 3,5 cm.

**MODELLO S**  
piastra verticale


**MODELLO SL**  
piastra verticale con lamelle  
radianti sul retro

H = da 180 a 200 cm

L = da 28 a 77 cm (ogni 7 cm)

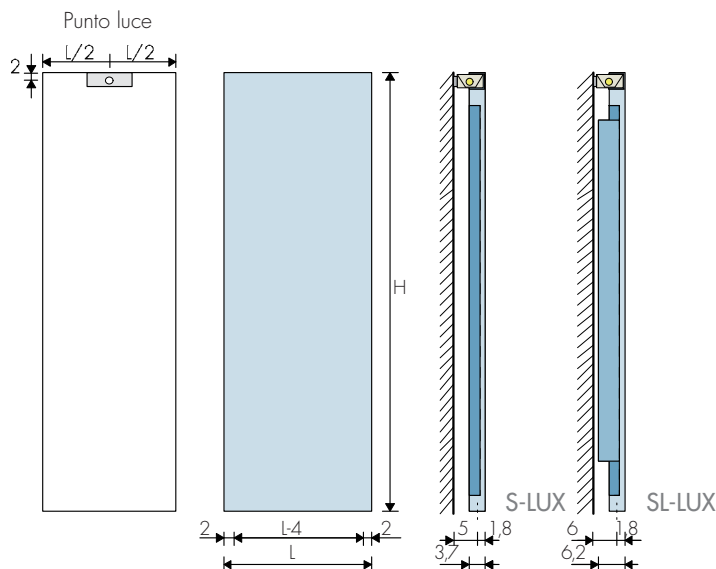

**INTERASSE ATTACCHI**



Attacchi verticali  
▲▽ int.att.= L-4 cm

MODELLO	L cm	28	35	42	49	56	63	70	77
S-LUX 180	H cm (nominale)	467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w
SL-LUX 180		689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w
S-LUX 200		513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w
SL-LUX 200		742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w

EN 442 Watt Δt 50 K

L'altezza totale viene aumentata di 3,5 cm

Valvole a squadra o a comando laterale: si consiglia modello Quadra

S-LUX lampadina alogena max 300 W  
Pressione massima d'esercizio 6 bar

**ESECUZIONI DI SERIE**  
Colore bianco sablé SB9010, mensole zincate  
Valvola di sfiato ø 1/8" - Tolleranze ± 3mm

**ESECUZIONI A RICHIESTA**  
Verniciatura in una tinta della tabella colori  
Brem +15/35%

**ATTACCHI DI SERIE**  
EG Ø 1/2"  
Pressione massima d'esercizio 6 bar

