

SH-PLATT SIMIL ...

CARBON - KEVLAR - SPAZZOLATO - PELLE - CUIOIO

Il calorifero S-PLATT SIMIL, con le sue straordinarie finiture dagli effetti sorprendenti, che riproducono gli effetti della fibra

di carbonio, del kevlar, dell'alluminio spazzolato, del cuoio color ruggine sfumato e della pelle color grigio-nero, è prodotto




nella versione SSH, piastra radiante verticale e SSLH, piastra radiante verticale con lamelle sul retro.

MODELLO SSH..
piastra verticale

MODELLO SSLH..
piastra verticale con lamelle
radianti sul retro

H = da 160 a 220 cm


L = da 28 a 77 cm (ogni 7 cm)

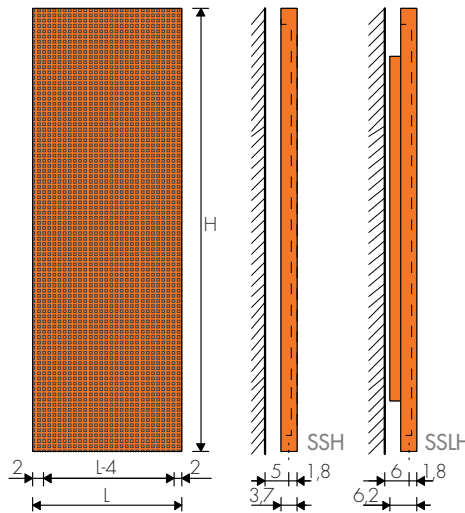

INTERASSE ATTACCHI

Attacchi verticali
▲▽ int.att.= L-4 cm

Attacchi laterali
▲▽ int.att.= H-3,2 cm
(supplemento)
Art. AS 59,90€



ATTACCHI DI SERIE EG ø 1/2"



MODELLO H cm	L cm	EN 442 Watt Δt 50 K							
		28	35	42	49	56	63	70	77
SSH 160		420w	525w	630w	735w	840w	945w	1050w	1155w
SSLH 160		629w	786w	943w	1100w	1257w	1414w	1572w	1729w
SSH 180		467w	584w	701w	817w	934w	1051w	1168w	1284w
SSLH 180		689w	861w	1033w	1205w	1377w	1549w	1721w	1893w
SSH 200		513w	642w	770w	898w	1026w	1155w	1283w	1411w
SSLH 200		742w	928w	1113w	1299w	1484w	1670w	1855w	2041w
SSH 220		557w	697w	836w	976w	1115w	1254w	1394w	1533w
SSLH 220		802w	1003w	1204w	1404w	1605w	1806w	2006w	2207w

Valvole a squadra o laterale, si consiglia il mod. Quadra inox

Δt diversi da 50K: consultare Dati tecnici Brem

Modello S-PLATT ...

SIMIL CARBON

fibra di carbonio

SIMIL KEVLAR

fibra di kevlar

SIMIL SPAZZ

alluminio spazzolato

SIMIL CUIOIO

colore indicativo SB 0022

SIMIL PELLE NERA

colore indicativo SB 7011

Es.: SSH 180-49, EG 1/2", SIMIL CARBON

ORDINE

Indicare: modello con o senza lamelle, altezza
larghezza in cm, attacco e finitura.

ESECUZIONI DI SERIE

Mensole zincate - Tolleranze ± 3mm
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 6 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Attacchi a richiesta
Esecuzioni con misure SUIT

pag. 240
a richiesta