

START CURVO

Lo scaldasalviette START CURVO è stato il primo scaldasalviette prodotto con la superficie curvata.

I collettori, aderenti alla parete, e la curvatura minima, rendono lo scaldasalviette meno invasivo nell'ambiente.

Le valvole sono previste reverse, ovvero girate all'interno, per non sporgere dallo scaldasalviette.


DIMENSIONI

Larghezza: 54 cm


Altezze: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 cm

Profondità: 6 cm

Sporgenza dal muro: 8,5 cm




ST-CURVO 90 - 55

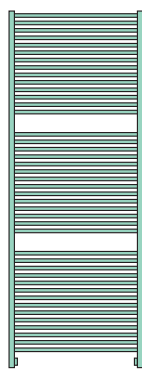

ST-CURVO 120 - 55



ST-CURVO 150 - 55

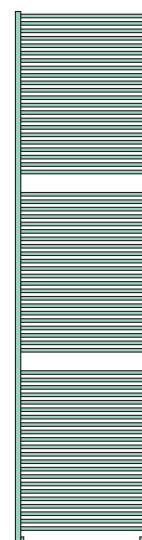

ST-CURVO 180 - 55

MODELLO		Watt Δt 50 K	$\blacktriangle \blacktriangledown$ i.a. •cm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Resistenza elettrica classe I W
ST-CURVO	60-55	320	39,5	60	54	4,1	1,53	-
ST-CURVO	90-55	484	39,5	90	54	6,2	2,03	400
ST-CURVO	120-55	654	39,5	120	54	8,6	2,79	650
ST-CURVO	150-55	832	39,5	150	54	10,9	3,54	900
ST-CURVO	180-55	1016	39,5	180	54	13,3	4,30	900
C-CROM	60-55	256	39,5	60	54	4,1	1,53	-
C-CROM	90-55	387	39,5	90	54	6,2	2,03	400
C-CROM	120-55	523	39,5	120	54	8,6	2,79	-
C-CROM	150-55	666	39,5	150	54	10,9	3,54	650
C-CROM	180-55	813	39,5	180	54	13,3	4,30	900

EN 442 Watt Δt 50 K

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, mensole bianche
Finitura cromata con mensole cromate
Valvola di sfiato \varnothing 1/8" - Tolleranze \pm 3mm
Pressione massima di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura tabella colori Brem +15/35%
L'altezza viene ridotta di 4 cm (H1) per:
- attacchi laterali (H1-4cm) Art. AL 42,60€
- attacchi EG (i.a.L-1,8cm) Art. AVR 48,60€

ATTACCHI DI SERIE

REG \varnothing 1/2"
Valvole reverse
*M Manicotto resistenza incluso
Versione elettrica (H-4cm)

