

PLUS 12


Lo scaldasalviette PLUS 12 è prodotto con tubi sottili maggiorati per altissime rese.

I collettori, in tubi rotondi, dalla dimensione contenuta, rendono lo scaldasalviette meno


invasivo nell'ambiente. PLUS 12, è prodotto in tutte le tinte della cartella colori Brem.

DIMENSIONI


Larghezze: 40/50/60/75 cm
 Altezze: 86/116/146/176 cm
 Profondità: 4 cm
 Sporgenza dal muro: 9 cm




PLUS12 90 - ..

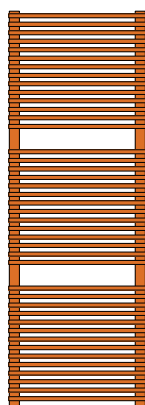

PLUS12 120 - ..

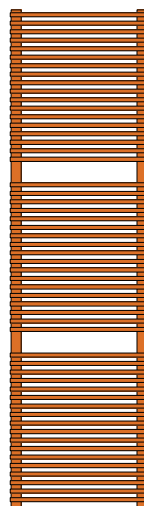

PLUS12 150 - ..

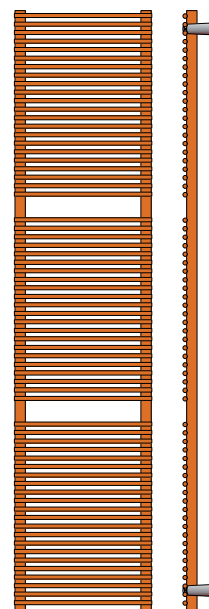

PLUS12 180 - ..

MODELLO		Watt Δt 50 K	$\blacktriangle \blacktriangledown$ int.att. cm	Altezza cm	Larghezza cm	Peso M Kg	Volume V dm ³	Resistenza elettrica classe I W	Versioni miste
PLUS 12	90-40	415	37	86	40	7,2	1,94	400	
PLUS 12	90-50	481	47	86	50	7,9	2,15	400	
PLUS 12	120-40	575	37	116	40	9,4	2,71	400	
PLUS 12	120-50	667	47	116	50	11,0	2,99	650	
PLUS 12	150-40	725	37	146	40	12,0	3,43	650	
PLUS 12	150-50	841	47	146	50	14,2	3,81	900	
PLUS 12	150-60	976	57	146	60	16,4	4,19	900	
PLUS 12	180-40	892	37	176	40	14,6	4,18	900	
PLUS 12	180-50	1035	47	176	50	17,6	4,58	900	
PLUS 12	180-60	1201	57	176	60	20,0	5,06	-	
PLUS 12	180-75	1449	72	176	75	23,6	5,78	-	

EN 442 Watt Δt 50 K

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sablé SB9010, mensole bianche
 Valvola di sfiato \varnothing 1/8" - Tolleranze \pm 3mm
 Pressione massima di esercizio 6 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
 Brem con fissaggi cromati +15/35%
 Attacchi laterali (i.a.H-4cm) Art. AL

ATTACCHI DI SERIE

EG \varnothing 1/2"
 *Accessorio TR incluso
 Versione elettrica

